

## Skötselråd för

### -målade väggar och tak.

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, ropkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

#### Matta vägg- och takfärger. (vanligen tak & väggar i rum och hallar)

NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

#### Halvmatta och halvblanka färger. (vanligen väggar och tak i kök och våtrum)

NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Alclorit har blekande effekt på en del fläckar. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

### -snickerier målade med V-Mill

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, ropkänslighet och uppglansning. Stålytor bör inte belastas under härdningstiden. Latexfärg är termoplastisk dvs mjuknar och är känslig för värme, fukt och belastning. Skador kan därför uppkomma på stålytor av t.ex. plastföremål, tungt eller fuktigt husgeråd. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

RENGÖRING: Använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj rikligt med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Alclorit har blekande effekt på en del fläckar. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

### -väggar tapetserade med Borosan och Decorama

Tapeter av märket Borosan- och Decorama tål tvättning med svamp, ljummet vatten och tvättlösning eller syntetiskt tvättmedel.

### -målade fönster

OBS! Var försiktig med en nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan de första veckorna. Tänk på att öppna fönstren då och då så att inte fönstren klibbar ihop.

Föroreningar i kombination med vårt fuktiga klimat ger med tiden en ordentlig grogrund för alg- och mögelbeväxning och med del förhöjd fukthalt som förstör ytorna. Att tvätta regelbundet är det enklaste sättet att förebygga skador. Ett rent fönster behöver du heller inte måla om lika ofta. Ta därför som vana att tvätta fönstren varje vår. Då kan du njuta av vackra och fräscha fönster i många år framöver.

Bestå Fönsterfärg är en färg som utvecklats främst för fönster. För att livslängden på det målade fönstret ska vara så lång som möjligt så krävs underhåll, allt från tvättning till översyn av kittfalsar, karm och bottenstycken samt fogar skarvar och årdtrå

NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd ett allrengöringsmedel, som inte innehåller lösningsmedel eller vax, typ Delfin Allrent eller varligt diskmedel.

VID KRAFTIG BEVÄXNING: Använd Delfin Alg- & Mögeltvätt spädd med vatten (1:5). Var noggrann med spädningen, annars finns risk att ytan bleks.

VID MÖGELSANERING: Använd Delfin Alg- & Mögeltvätt.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar tas bort med utspädd citronsyra. Utspädd maskindiskmedel fungerar utmärkt mot missfärgningar.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med Delfin Grovrent eller Delfin Alg- & Mögeltvätt. Var noga med att skölja bort tvättmedlet från glasytor och fönsterbänkar av sten.

Tips! När du tvättar fönsterrutan så tvätta även karm och båge.

# Skötselråd

## för målade väggar och tak

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

### Matta vägg- och takfärger.

#### Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir


**NORMAL RENGÖRING:** Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urviden trasa.

### Halvmatta och halvblanka färger.

#### Milltex 20 och Tålig Halvmatt.

**NORMAL RENGÖRING:** Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

**FLÄCKBORTTAGNING:** Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

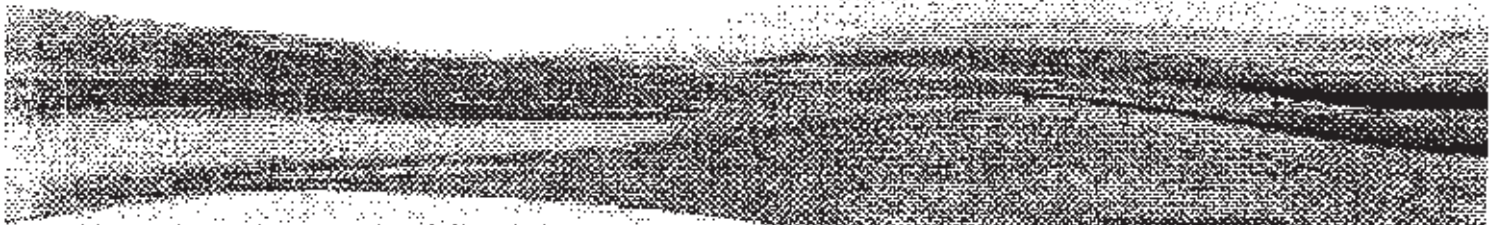

# Skötselråd för ytor målade med Kivisil Täckfärg Puts och Betong

Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den slutliga hårdheten infinner sig efter ca 1 vecka. Tidsuppgifterna gäller för normal temperatur och fuktighet (23 grader och 50 % RH). Använd aldrig starka lösningsmedel.

**NORMAL RENGÖRING:** För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd bara ljummet vatten om färgen är applicerad på ett poröst och/eller sugande underlag. På ett icke sugande underlag kan ett allrengöringsmedel användas som inte innerhåller lösningsmedel eller vax av typ Delfin Allrent. Tvätta alltid nerifrån och upp. Tips: använd skumspruta av typ Nito Clean. Vid mögelsanering använd Delfin Alg- & mögeltvätt.

**FLÄCKBORTTAGNING:** Prova med alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

**KOMPLETTERANDE BEHANDLING:** Vid normalt slitage kan ommålning ske efter rengöring med ljummet vatten på sugande underlag och på icke sugande underlag med allrengöringsmedel. Se Alcro Arbetsråd 36.

**INNAN OMMÅLNING:** Borsta noggrant bort smuts och salter eller tvätta med högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Om det behövs - använd Delfin Alg- & mögeltvätt eller Grovrent och skölj sedan noga.

